ACIS

SMART HOME CATALOGUE

Giải pháp nhà thông minh

- Hệ thống chiếu sáng thông minh
- Điều khiển TV, điều hòa, máy quạt,..
- Điều khiển rèm thông minh
- Kiểm soát cửa, cửa cổng, cửa cuốn
- An ninh camera
- Báo trộm, báo cháy
- Chuông cửa màn hình
- Khóa cửa thông minh
- Âm thanh giải trí
- Tưới cây tự động
- Điều khiển giọng nói
- Các thiết bị cảm biến

MỤC LỤC

06 Về ACIS

12 Các công trình dự án

16 Các tính năng và công nghệ

22 Sản phẩm

ACIS hoạt động hơn 12 năm lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất các thiết bị IoT, điều khiển tự động. Làm chủ hoàn toàn công nghệ.

Giải pháp thông minh toàn diện và chuyên sâu với khả năng kết nối đa dạng. Hơn 20 mục sản phẩm:

- Hệ thống chiếu sáng thông minh
- Điều khiển TV, điều hòa, máy quạt,..
- Điều khiển rèm thông minh
- Kiểm soát cửa, cửa cổng, cửa cuốn
- An ninh camera
- Báo trộm, báo cháy
- Chuông cửa màn hình
- Khóa cửa thông minh
- Âm thanh giải trí
- Tưới cây tự động
- Điều khiển giọng nói
- Các thiết bị cảm biến

TẦM NHÌN

Khai phá tiềm năng công nghệ Việt

SỨ MỆNH

Phát triển nhân tài Nâng tầm cuộc sống

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Ngoài ra, chúng tôi còn có

80+ Nhà phân phối ở các tỉnh thành lớn

&

250+ Đại lý, đối tác trong cả nước

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

CHỨNG NHẬN & GIẢI THƯỞNG

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN

2004

Nghiên cứu

Tiền thân từ đội Robocon Bách Khoa HCM đam mê nghiên cứu giải pháp tự động và trí tuệ nhân tạo

2012

Thành lập

Ra mắt gói giải pháp tích hợp Power Control quản lý điều khiển và kiểm soát năng lượng cho toàn bộ ngôi nhà

2014

Easy Control

Ra mắt gói giải pháp EasyControl với công nghệ truyền thông không dây Mesh Network độc quyền

2016

Easy Home

Ra mắt gói giải pháp EasyHome công nghệ tương tác ngang hàng P2P khả năng hoạt động không cần bộ xử lý trung tâm

2020

Nâng cấp giải pháp

Tích hợp hệ sinh thái với các thiết bị bên thứ 3: Camera, Goolge, điều khiển giọng nói, khoá thông minh....

2023

Ra mắt Smart Lighting

Liên minh cùng Rạng Đông cho ra mắt tính năng chiếu sáng thông minh chuyên sâu

CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Đến nay, ACIS đã hoàn thành lắp đặt cho hơn 5000 khách hàng bao gồm nhà phố, căn hộ chung cư cao cấp và các khu resort nổi tiếng.

Một số mẫu giải pháp của khách hàng Acis:

NHÀ PHỐ ANH DŨNG

Quận 2

- Chiếu sáng thông minh
- Điều khiển máy lạnh
- Led cầu thang
- Hệ thống camera an ninh
- Rèm tự động

BIỆT THỰ ANH BÌNH

Thủ Đức

- Giải pháp chiếu sáng thông minh
- Hệ thống điều khiển máy lạnh thông minh
- Cảm biến chuyển động
- Điều khiển cửa cổng thông minh
- Chuông cửa màn hình
- Điều khiển bằng giọng nói với loa Maika
- Quản lý nguồn bếp

BIỆT THỰ ANH HÙNG

Quận 7

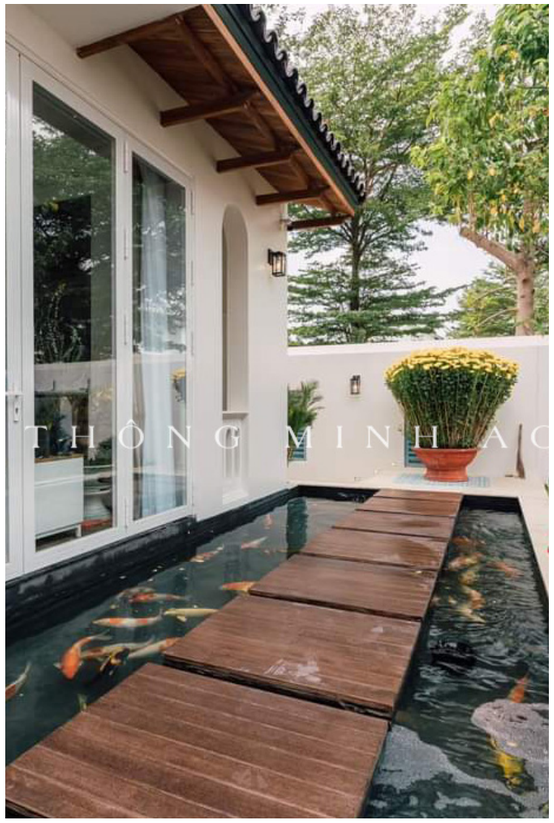

- Full giải pháp Acis Smarthome (Bao gồm: Chiếu sáng, TV-Máy lạnh, rèm cửa, cảm biến chuyển động, an nình chống trộm)
- Hệ thống camera an ninh
- Hệ thống khoá cửa, chuông cửa

BIỆT THỰ CÔ NÊN

Bình Dương

- Công tắc cảm ứng thông minh SSW
- Quản lý chiếu sáng
- Điều khiển rèm
- Điều khiển giọng nói loa Maika

CHÚNG TÔI ĐÃ HỢP TÁC VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN

HUNG THINH CORPORATION

VietHome

NEWCITY GROUP

LAVITA CHARM

CAM RANH mystery VILLAS

BAOLONGLAND

HIGH INTELA

MONARCHY

LAVITA CHARM THỦ ĐỨC

VOGUE RESORT

CROSS LONG HAI

THE MORNACHY ĐÀ NẴNG

MYSTERY VILLAS CAM RANH

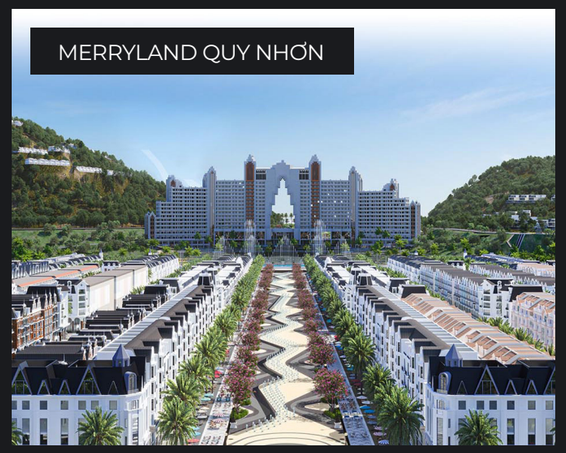
MERRYLAND QUY NHƠN

HAPPY ONE PREMIER THẠNH LỘC

CÁC TÍNH NĂNG TIỆN ÍCH

Đèn tự động điều chỉnh độ sáng

Cảm biến hiện diện

Điều khiển ngữ cảnh

Cảm biến tự động

Điều khiển chéo khu vực

Điều khiển bằng giọng nói

Hẹn giờ

Điều khiển từ xa

CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN

Công nghệ bảo mật cao chuẩn mã hoá độc quyền và mang đến sự an toàn, ổn định tuyệt đối cho khách hàng trên cả phần cứng và phần mềm.

Với các ưu thế đặc biệt như tự động phát hiện lỗi và tự khắc phục lỗi không gây ảnh hưởng đến các thiết bị khác, nhớ trạng thái khi mất điện...

1 CÔNG NGHỆ BẢO VỆ AES-128

2 CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

3 CÔNG NGHỆ FOTA CHỦ ĐỘNG

4 CÔNG NGHỆ AUTO SYNC VÀ LOCAL RUNMODE

5 CÔNG NGHỆ BACKUP VÀ AUTO RECOVERY

6 CÔNG NGHỆ MESH NETWORK

Áp dụng công nghệ giao tiếp không dây Mesh Network với chuẩn mã hoá độc quyền. Giải pháp siêu phân luồng: mọi thiết bị đều tham gia tạo nhiều "kênh" giao tiếp.

BẢO HÀNH 3-5 NĂM

Công nghệ	Acis	Zigbee	Tuya	Hệ có dây
Thi công lắp đặt	Cần thợ điện bình thường	Cần thợ điện bình thường	Cần thợ điện bình thường	Cần chuyên gia
Chuẩn giao tiếp	Sóng không dây RF-FSK	Sóng không dây Zigbee	Tuya/Wifi	Dây điện và dây cáp
Cấu trúc mạng	Mạng ngang hàng (Mesh)	Mạng tập trung (Cluster)	Cần thợ điện bình thường	.....
Ảnh hưởng thiết kế	Giống điện truyền thống	Giống điện truyền thống	Giống điện truyền thống	Thay đổi thiết kế riêng
Áp dụng cho nhà có sẵn	Được	Được	Được	Không
Nâng cấp mở rộng	Đơn giản	Đơn giản	Đơn giản	Phức tạp, phải kéo dây
Ổn định/không gây nhiễu	Ổn định	Kém và nhiễu	Kém, dễ mất kết nối	Không nhiều
Cấu hình tại thiết bị cuối	Có thể	Không	Không	Có thể
Thay thế bảo hành	Dễ	Dễ	Dễ	Khó
Thời gian thay thế	Nhanh	Nhanh	Nhanh	Chậm
Hoạt động song song/một thiết bị lỗi không ảnh hưởng hệ thống	Được	Được	Được	Bị ảnh hưởng
Khi lỗi trung tâm	Mất điều khiển phần mềm	Mất điều khiển phần mềm	Không trung tâm	Tê liệt toàn hệ thống
Khoảng cách giao tiếp không dây	50m/mesh, không cần Repeater	30m, cần Repeater để mở rộng mạng	20m, cần mở rộng Wifi	.....
Khả năng chạy độc lập/không cần bộ trung tâm	Công tắc/ ngữ cảnh/ remote		Công tắc	Không thể
Chạy trên nền tảng Cloud	Việt Nam	Cloud	Cloud China	Local/DDNS
Bảo mật không dây	Private (high)	Public (medium)	Wifi (Low)	Không
Tổn thất điện không tải	Ít	Ít	Ít	Nhiều
Nguồn gốc linh kiện chính	USA/JP	USA/China	China	EU
Xuất xứ công nghệ	Việt Nam	VN/3rd	China	EU/USA
Độ bảo mật thiết bị	High (mã hoá AES 128bit)	Medium (Public Connectivity)	Low (Cloud China)	Public
Độ bảo mật tầng Server	Viettel Sercurity	Private sercurity	Cloud China	None
Độ bảo mật tầng App	Cloud (high)	Cloud (high)	Cloud (high)	Medium (local)
Khả năng nâng cấp từ xa	Có	Không	Có	Không
Hỗ trợ xử lý sự cố từ xa	Có	Kém	Không	Không

Mẫu mã sản phẩm	Acis	Zigbee	Tuya	Hệ có dây
Tính năng trên bảng điều khiển	4 nút ON/OFF và 4 ngữ cảnh Slide	4 nút ON/OFF	4 nút ON/OFF	Tuỳ thiết lập
Độ rộng giải pháp	Cao	Cao	Ít	Cao
Tích hợp giọng nói tiếng Việt	Có	Có	Không	Không
Tích hợp xem và điều khiên camera trên app	Có	Không	View riêng chỉ cùng hãng	Chỉ hỗ trợ vài hãng
Tích hợp khoá thông minh	Có	Có	Tuya	Hãng chỉ định
Điều khiển cử chỉ	Có	Không	Có	Không
Điều khiển nhận diện khuôn mặt	Có	Không	Có	Không
Tích hợp ngữ cảnh trên công tắc	Tích hợp linh hoạt	Riêng		Có
Tích hợp ngữ cảnh trên remote	Linh hoạt	Cố định	Không	Có
Đèn nền hiển thị ban đêm	Có	Có	Có	Tuỳ loại
Tích hợp Speaker	Có	Không	Không	Không
Tính đồng bộ với các giải pháp khác	Dùng module mở rộng	Có thể	Module mở rộng	Không
Sử dụng				
Khả năng chống nhầm/nhiễu cảm ứng	Auto Detect	Fix	Fix	Phím cứng
Độ nhạy cảm ứng	Tự căn chỉnh	Fix	Fix	N/A
Nhớ trạng thái khi mất điện	Có thể cấu hình	Không	Không	Không
Hẹn giờ khi mất kết nối internet	Có	Không	Không	Có
Hẹn giờ ngữ cảnh	Có	Có	Có	Có
Điều khiển từ bộ trung tâm	Có	Không	Không	Có
Dịch vụ sau bán hàng				
Bảo trì hệ thống định kỳ	Không yêu cầu	Không	Không	Có yêu cầu
Phí duy trì dịch vụ định kỳ	Free	Free	Lệ thuộc chính sách	Tốn phí
Thời gian khắc phục sự cố	24h	Chưa cam kết	Không	.....
Khả năng xử lý sự cố từ xa	Có	Khó	Không	Khó
Bảo hành sản phẩm	3-5 năm	1-3 năm	1 năm/không	3-5 năm
Hình thức bảo hành	Đổi mới	Sữa chữa	Sữa chữa	Sữa chữa

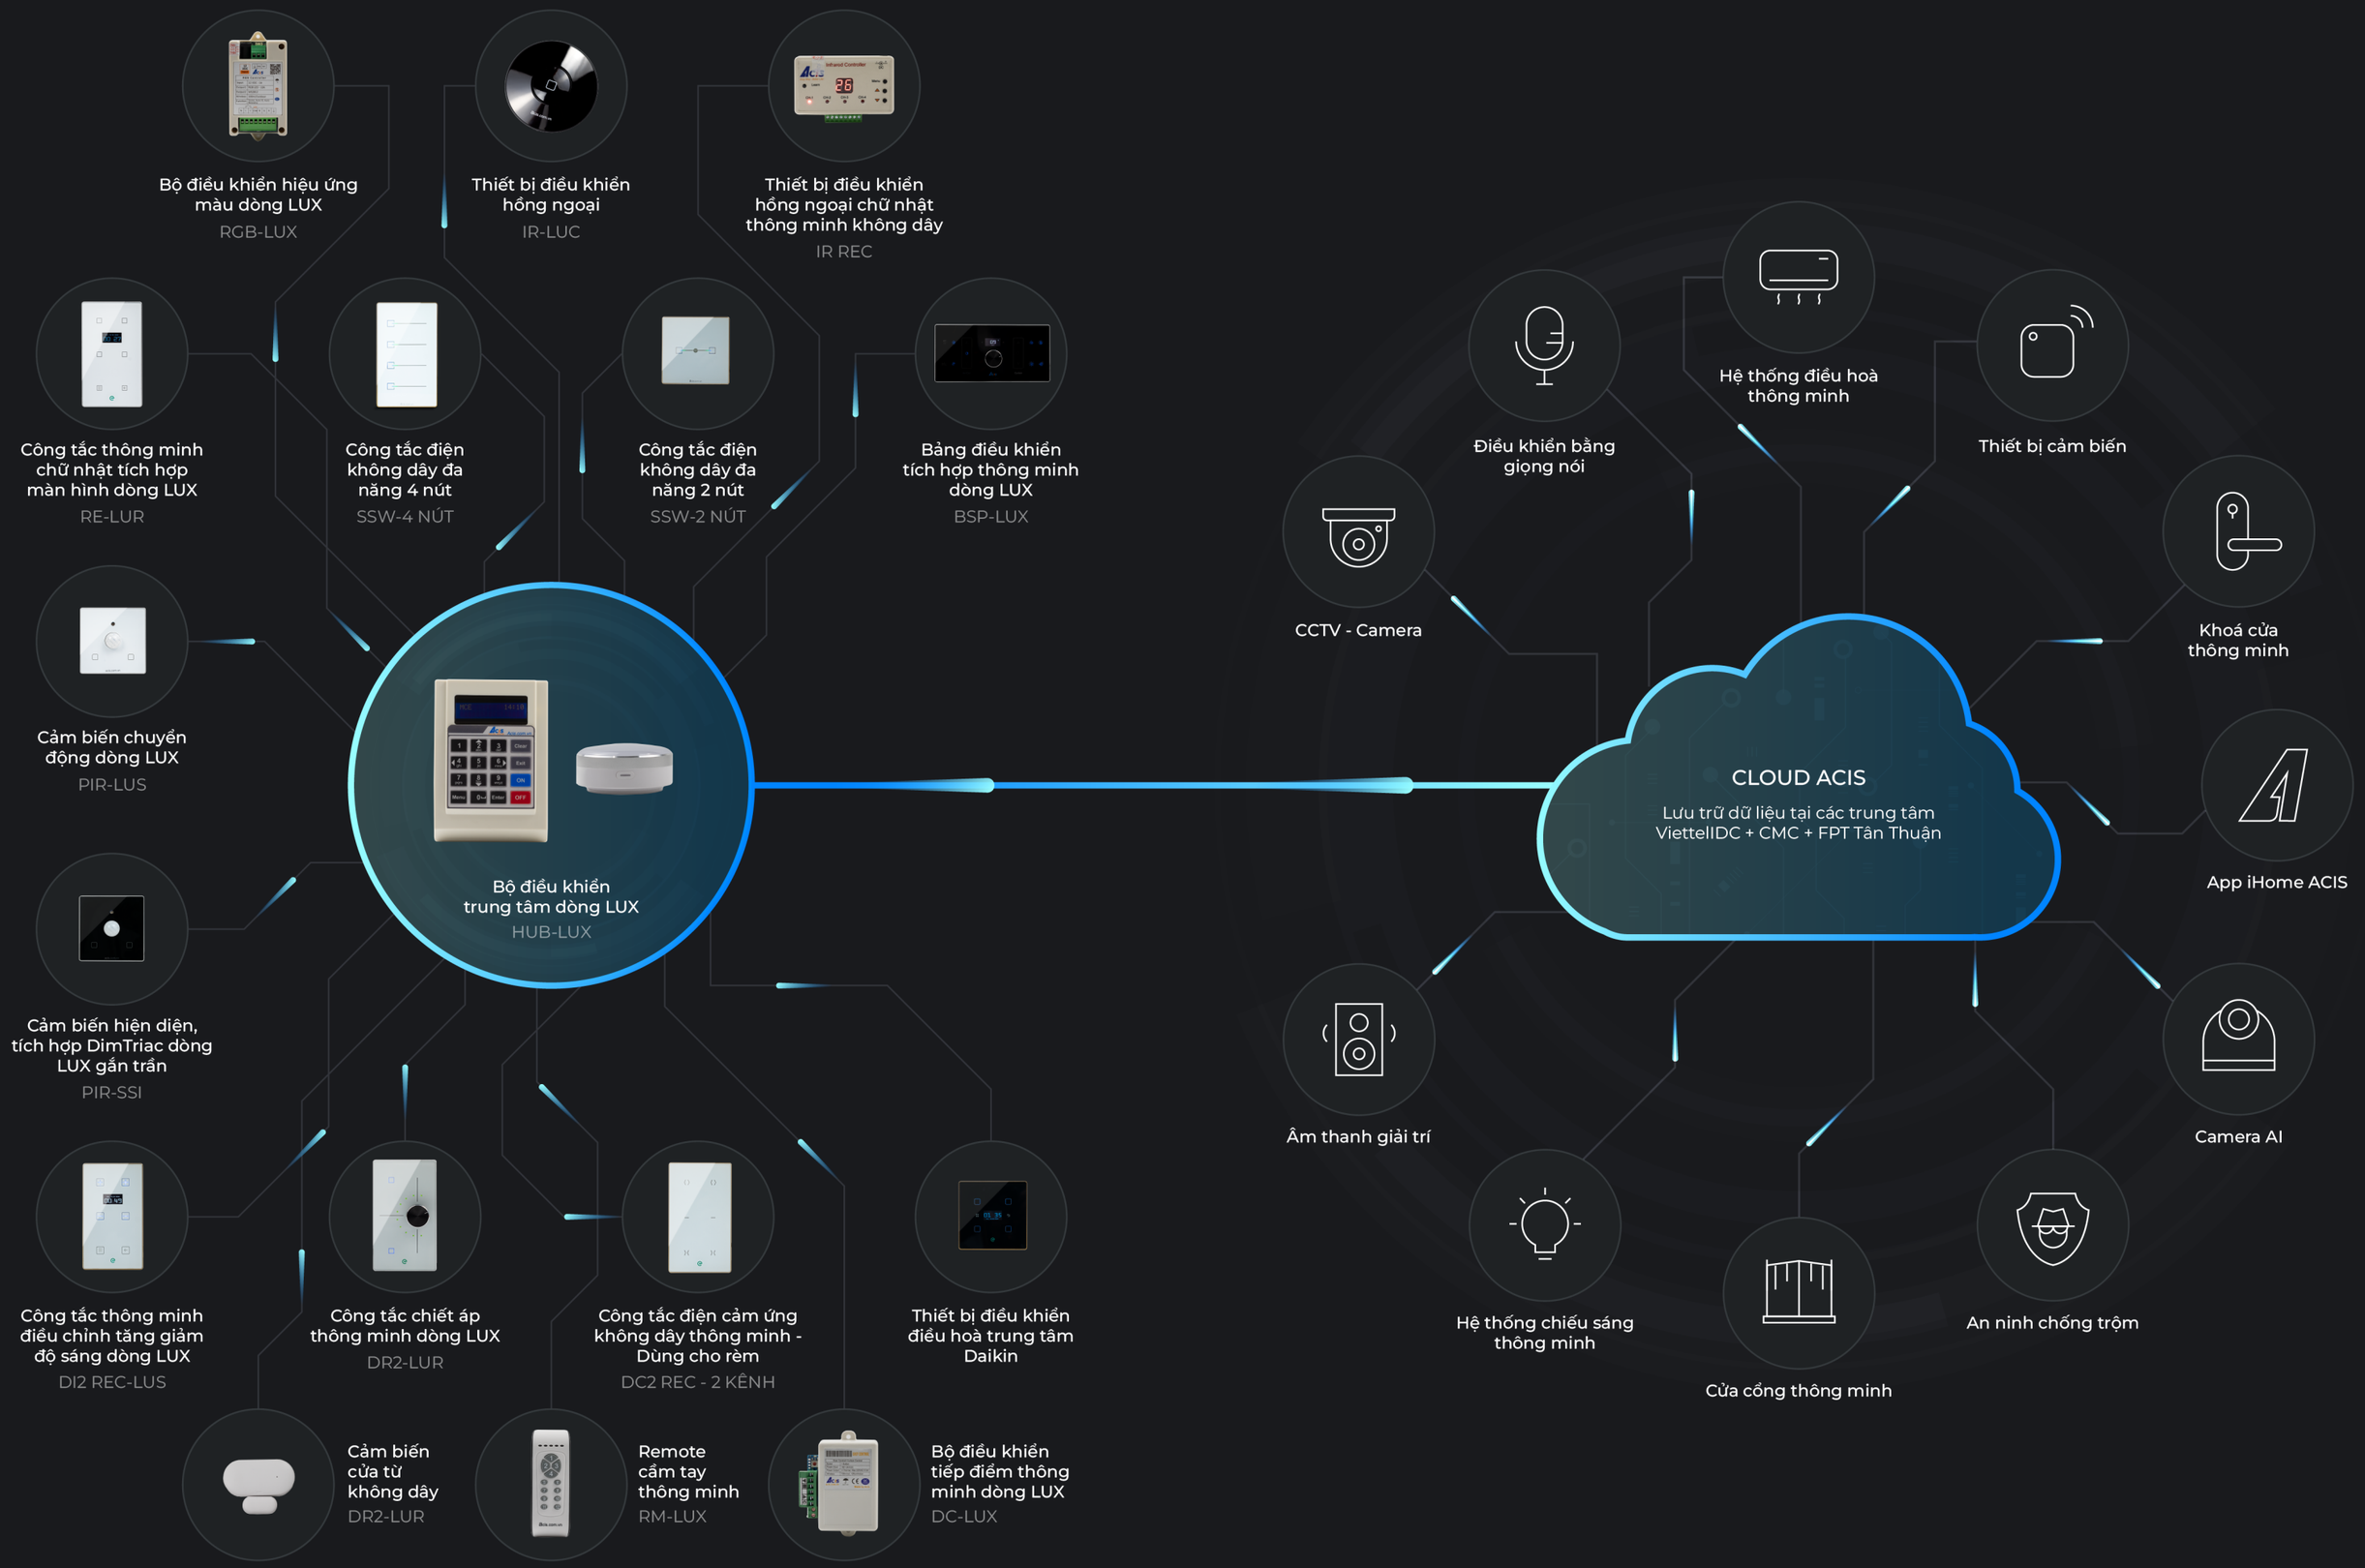
Bộ điều khiển hiệu ứng màu dòng LUX
RGB-LUX
Thiết bị điều khiển hồng ngoại
IR-LUC
Thiết bị điều khiển hồng ngoại chữ nhật thông minh không dây
IR REC
Công tắc thông minh chữ nhật tích hợp màn hình dòng LUX
RE-LUR
Công tắc điện không dây đa năng 4 nút
SSW-4 NÚT
Công tắc điện không dây đa năng 2 nút
SSW-2 NÚT
Bảng điều khiển tích hợp thông minh dòng LUX
BSP-LUX
Cảm biến chuyển động dòng LUX
PIR-LUS
Bộ điều khiển trung tâm dòng LUX
HUB-LUX
Cảm biến hiện diện, tích hợp DimTriac dòng LUX gắn trần
PIR-SSI
Công tắc thông minh điều chỉnh tăng giảm độ sáng dòng LUX
DI2 REC-LUS
Công tắc chiết áp thông minh dòng LUX
DR2-LUR
Công tắc điện cảm ứng không dây thông minh - Dùng cho rèm
DC2 REC - 2 KÊNH
Thiết bị điều khiển điều hoà trung tâm Daikin
Cảm biến cửa từ không dây
DR2-LUR
Remote cầm tay thông minh
RM-LUX
Bộ điều khiển tiếp điểm thông minh dòng LUX
DC-LUX
Điều khiển bằng giọng nói
Hệ thống điều hoà thông minh
Thiết bị cảm biến
CCTV - Camera
Khoá cửa thông minh
CLOUD ACIS
Lưu trữ dữ liệu tại các trung tâm ViettelIDC + CMC + FPT Tân Thuận
App iHome ACIS
Âm thanh giải trí
Camera AI
Hệ thống chiếu sáng thông minh
Cửa cổng thông minh
An ninh chống trộm

SẢN PHẨM

Bộ điều khiển trung tâm dòng LUX

HUB-LUX

- Thiết bị trung tâm là bộ não của ngôi nhà, có chức năng kết nối internet điều khiển các thiết bị khác từ xa qua điện thoại.
- Thiết bị trung tâm lưu trữ các thiết lập ngữ cảnh, hẹn giờ. Quản lý và điều khiển các thiết bị phần cứng khác của ACIS
- Có màn hình LCD hiển thị thông tin hệ thống, thiết bị quản lý, ngày giờ.
- Kết nối internet thông qua cổng mạng RJ45 & WIFI
- Giao tiếp không dây với các thiết bị phần cứng khác của ACIS.
- Sử dụng với với app iHome

Kích thước	**142 x 100 x 31 (mm)**
Điện áp ngõ vào	**Điện một chiều (12~24VDC)-1A. Sử dụng với Adapter đính kèm**
Công suất không tải	**1.5W**
Quản lý ngữ cảnh	**50 ngữ cảnh**
Quản lý hẹn giờ	**4 mốc giờ + các thứ trong tuần**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Firmware OTA | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

Thiết bị kết nối trung tâm tròn HUB Mini

HUB MINI

- Thiết bị trung tâm có chức năng kết nối internet điều khiển các thiết bị khác từ xa qua điện thoại.
- Thiết bị trung tâm lưu trữ các thiết lập ngữ cảnh, hẹn giờ. Quản lý và điều khiển các thiết bị phần cứng khác của ACIS.
- Quản lý thiết bị: 20 thiết bị Công tắc, thiết bị khác: 5 thiết bị mỗi loại.
- Kết nối internet thông qua WIFI.
- Thiết bị được tích hợp thêm 1 Kênh điều khiển hồng ngoại: Sử dụng điều khiển thiết bị Tivi/Máy lạnh, với cơ chế học lệnh điều khiển từ remote hồng ngoại 30 lệnh/kênh. Góc phát 360 độ.
- Sử dụng với với app: iHome & iHome Lite.

Kích thước	**75 x 25 (mm)**
Điện áp ngõ vào	**Điện một chiều (5VDC)-1A. Sử dụng với Adapter đính kèm**
Công suất không tải	**0.5W**
Quản lý ngữ cảnh	**50 ngữ cảnh**
Quản lý hẹn giờ	**4 mốc giờ + các thứ trong tuần**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Firmware OTA | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

Bảng điều khiển tích hợp thông minh dòng LUX

Màu viền

BSP-LUX

- 6 kênh ON/OFF, công suất 500W/kênh điều khiển các thiết bị như đèn chiếu sáng, quạt, ổ cắm, van điện...
- 1 kênh điều khiển thông qua sóng hồng ngoại các thiết bị như: máy điều hòa, ti vi,...
- 1 kênh ngõ ra tiếp điểm khô điều khiển các thiết bị như: motor rèm cửa, motor cửa cuốn...
- 2 kênh điều khiển ngõ ra Dimmer (0-10VDC), điều chỉnh bằng núm vặn, bước chỉnh 1%.
- 2 kênh điều khiển ngữ cảnh độc lập, được cấu hình tại thiết bị trung tâm.
- Giao tiếp không dây về thiết bị trung tâm, điều khiển qua điện thoại.

Kích thước	**171 x 86 x 7.3 (mm)**
Điện áp ngõ vào	**Điện xoay chiều 180~240VAC, 50~60Hz**
Ngõ vào tiếp điểm khô	**4 cổng**
Công suất ngõ ra	**Tiêu chuẩn 500W/kênh. Dòng khởi động MAX=6A**
Công suất không tải	**0.2W**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Chống hồ quang điện | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

Thiết bị điều khiển điều hoà trung tâm Daikin

Màu sắc

Màu viền

AC-DKI

- Thiết kế cao cấp viền nhôm CNC nguyên khối, kính ultraGlass.
- Màn hình Mono OLED hiển thị thông tin 0.96 inch, hiển thị thông tin ngày giờ, trạng thái ON/OFF, Mức nhiệt độ máy lạnh, chế độ hoạt động Cool/Dry, tốc độ quạt gió High/Mid/Low
- Sử dụng thay thế hoặc chạy song song với bảng điều khiển máy lạnh Daikin VRV.
- Giao tiếp không dây về thiết bị trung tâm, điều khiển qua điện thoại.

Kích thước	**86 x 86 x 28 (mm)**
Điều khiển ON/OFF	**Máy lạnh VRV Daikin**
Điều khiển chuyển mode	**Cool, Heat, Dry, Fan, Auto**
Điều khiển	**Hướng gió của máy lạnh, tăng/giảm nhiệt độ máy lạnh**
Điện áp ngõ vào	**Điện xoay chiều 180~240VAC, 50~60Hz**
Công suất không tải	**0.2W**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

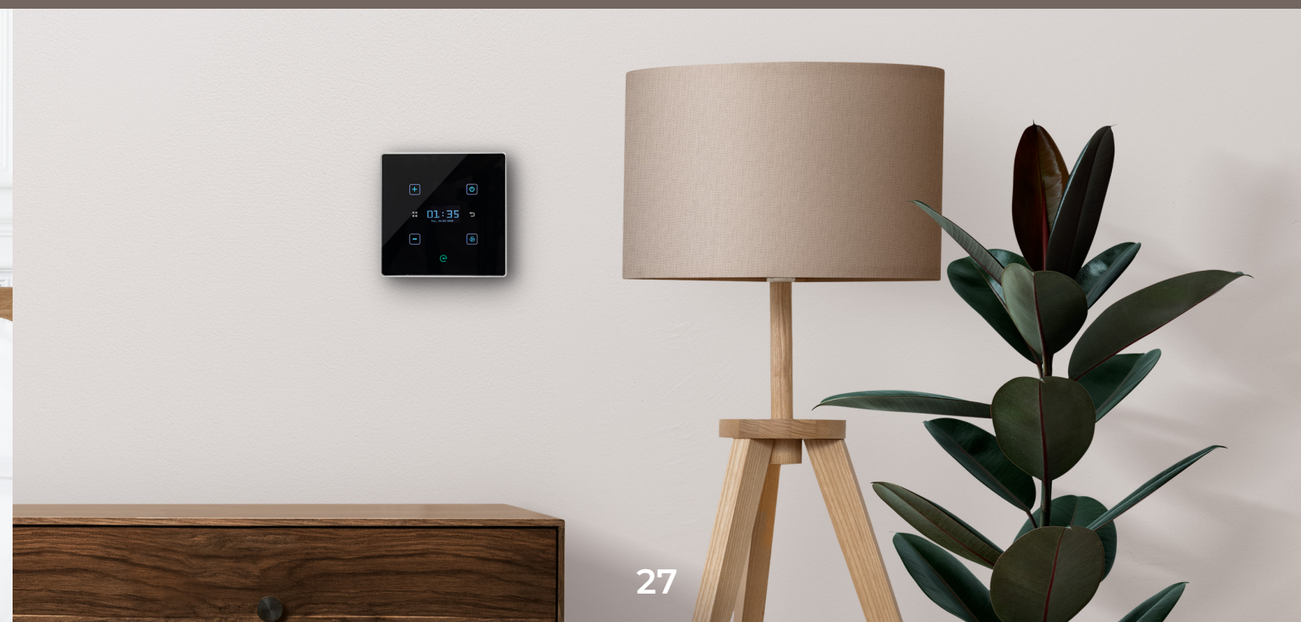

Công tắc thông minh tích hợp màn hình dòng LUX

Mẫu
Màu sắc
Màu viền

RE-LUR

- Thiết kế cao cấp viền nhôm CNC nguyên khối, kính ultraGlass.
- Màn hình Mono OLED hiển thị thông tin 0.96 inch, hiển thị thông tin như nhắc nhở, ngày giờ, tên thiết bị, tên ngữ cảnh..
- 4 kênh ON/OFF, công suất 1000W/kênh điều khiển các thiết bị như đèn chiếu sáng, quạt, ổ cắm, van điện...
- 4 kênh điều khiển ngữ cảnh độc lập, được cấu hình tại thiết bị trung tâm.
- Giao tiếp không dây với các thiết bị phần cứng khác của ACIS, về thiết bị trung tâm, điều khiển qua điện thoại.

Kích thước	**CN: 72 x 125 x 41 (mm)** **V: 86 x 86 x 28 (mm)**
Công suất không tải	**0.12W**
Điện áp ngõ vào	**Điện xoay chiều 180~240VAC, 50~60Hz**
Công suất ngõ ra	**Tiêu chuẩn 5A/kênh. Dòng khởi động MAX=10A**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Chống hồ quang điện | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

Công tắc điện không dây đa năng SSW 4 nút

Mẫu
Màu sắc
Màu viền

SSW-4 NÚT

- Thiết kế cao cấp viền nhôm CNC nguyên khối, kính ultraGlass.
- Sử dụng điều khiển các thiết bị như đèn chiếu sáng, quạt, ổ cắm, van điện...
- Thiết lập điều khiển liên thông, ngữ cảnh hoạt động Offline khi không có Thiết bị trung tâm.
- 4 kênh ON/OFF, công suất 1000W/kênh
- Max 8 kênh điều khiển ngữ cảnh độc lập, được cấu hình ngay trên thiết bị.
- Giao tiếp không dây về thiết bị trung tâm, điều khiển qua điện thoại.

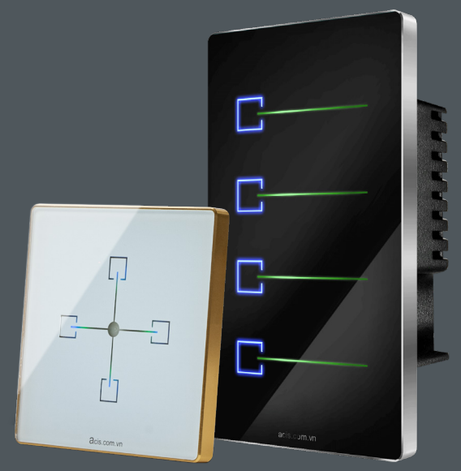

Kích thước	**CN: 72 x 125 x 41 (mm)** **V: 86 x 86 x 28 (mm)**
Điện áp ngõ vào	**Điện xoay chiều 180~240VAC, 50~60Hz**
Công suất không tải	**0.12W**
Công suất ngõ ra	**Tiêu chuẩn 5A/kênh. Dòng khởi động MAX=10A**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Chống hồ quang điện | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

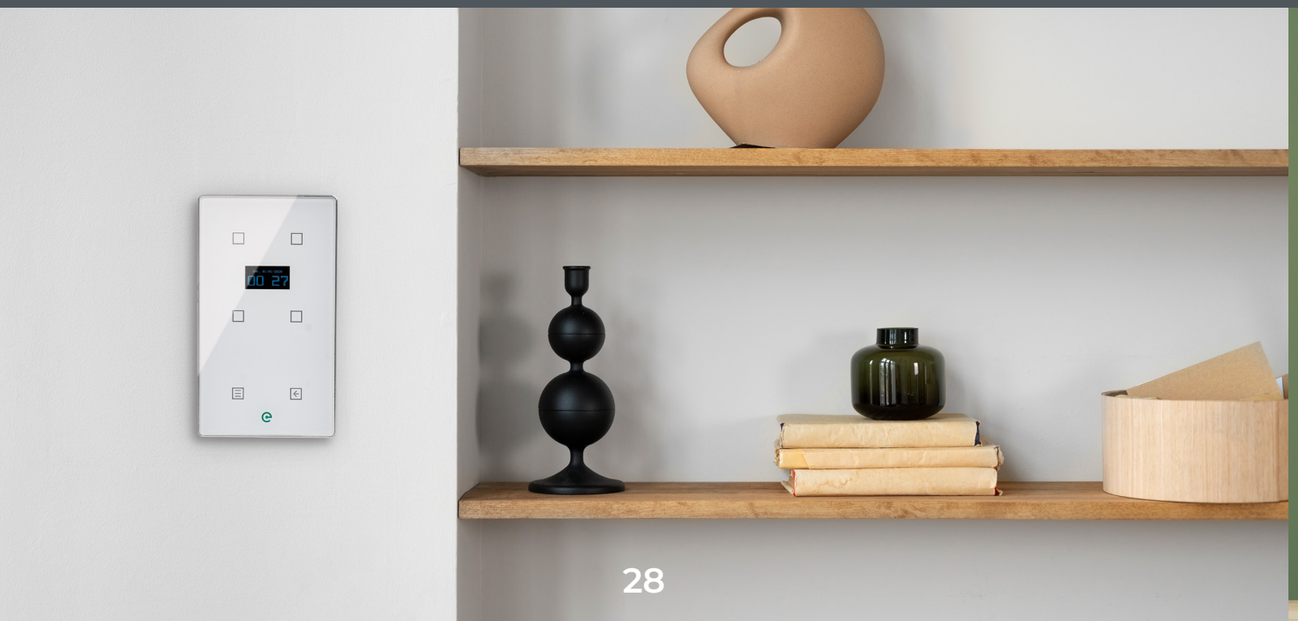

Công tắc điện không dây đa năng SSW 2 nút

Mẫu
Màu sắc
Màu viền

SSW-2 NÚT

- Thiết kế cao cấp viền nhôm CNC nguyên khối, kính ultraGlass.
- Sử dụng điều khiển các thiết bị như đèn chiếu sáng, quạt, ổ cắm, van điện...
- Thiết lập điều khiển liên thông, ngữ cảnh hoạt động Offline khi không có Thiết bị trung tâm.
- 2 kênh ON/OFF, công suất 1000W/kênh
- Max 4 kênh điều khiển ngữ cảnh độc lập, được cấu hình ngay trên thiết bị..
- Giao tiếp không dây về thiết bị trung tâm, điều khiển qua điện thoại.

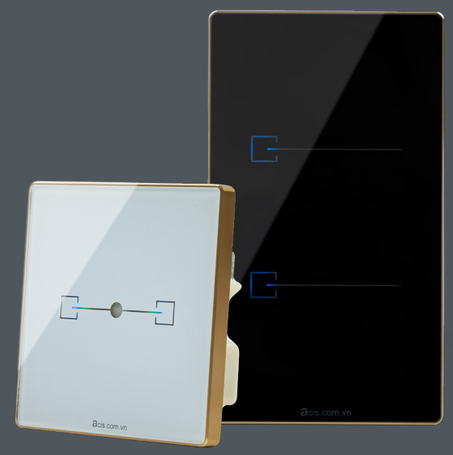

Kích thước	**CN: 72 x 125 x 41 (mm)** **V: 86 x 86 x 28 (mm)**
Điện áp ngõ vào	**Điện xoay chiều** **180~240VAC, 50~60Hz**
Công suất không tải	**0.12W**
Công suất ngõ ra	**Tiêu chuẩn 5A/kênh. Dòng khởi động MAX=10A**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Chống hồ quang điện | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

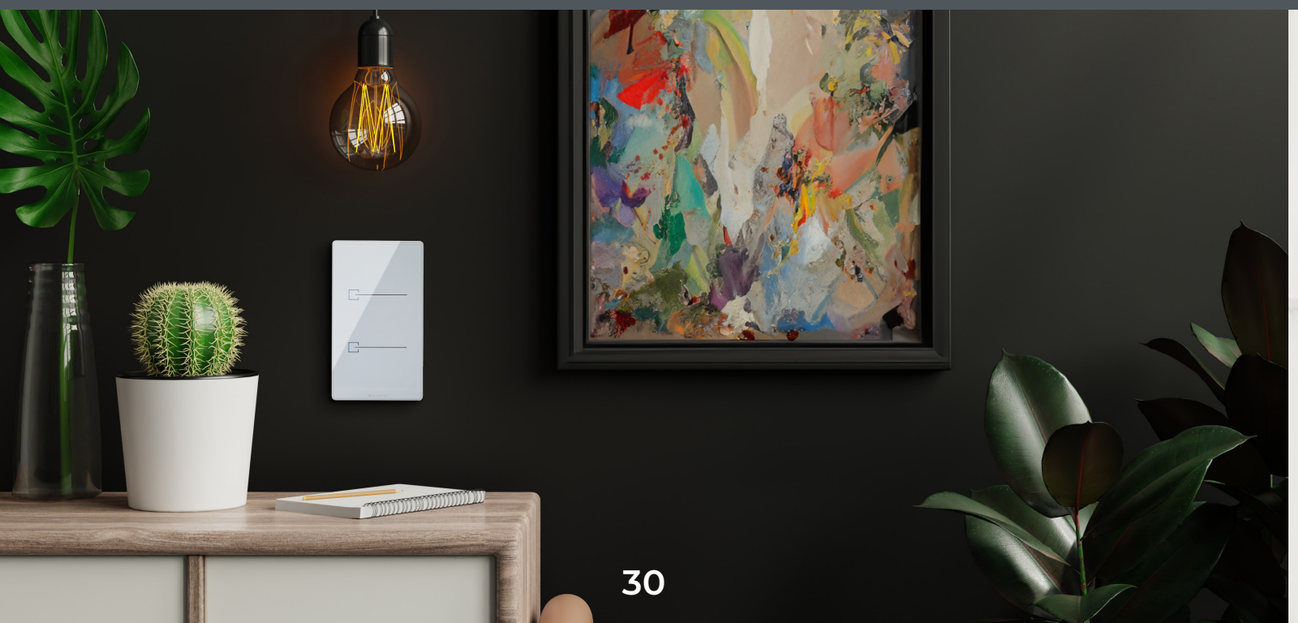

Công tắc điện cảm ứng không dây thông minh - Dùng kèm rèm

Mẫu
Màu sắc
Màu viền

DC2-2 KÊNH

- Thiết kế cao cấp viền nhôm CNC nguyên khối, kính ultraGlass.
- Sử dụng để tích hợp điều khiển các thiết bị như động cơ rèm cửa, cửa cuốn, cửa cổng tự động... .
- Điều khiển 2 kênh rèm với 3 chế độ Đóng/Mở/Dừng.
- Giao tiếp không dây về thiết bị trung tâm, điều khiển qua điện thoại.

Kích thước	**CN: 72 x 125 x 41 (mm)** **V: 86 x 86 x 28 (mm)**
Ngõ ra điều khiển tiếp điểm khô (relay)	**2 kênh, 2 cổng NO**
Điện áp ngõ vào	**Điện xoay chiều** **180~240VAC, 50~60Hz**
Công suất ngõ ra	**Tiêu chuẩn 5A/kênh. Dòng khởi động MAX=10A**
Công suất không tải	**0.12W**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

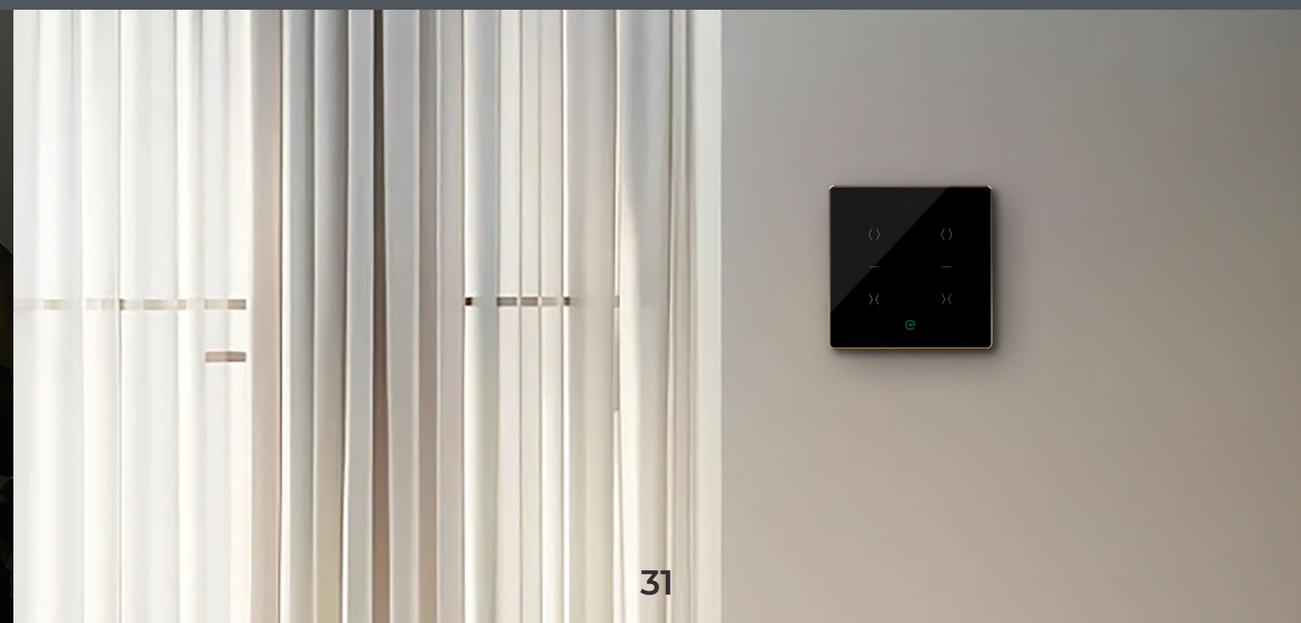

Công tắc thông minh điều chỉnh tăng giảm độ sáng dòng LUX

DI2-LUS

Mẫu

Màu sắc

Màu viền

- Thiết kế cao cấp viền nhôm CNC nguyên khối, kính ultra-Glass.
- Màn hình Mono OLED hiển thị thông tin 0.96 inch, hiển thị trạng thái các kênh, hiển thị mức điều khiển Dimmer, hiển thị thông tin nhắc nhở, ngày giờ được cấu hình từ bộ trung tâm.
- 2 Kênh ngõ ra điều khiển Tăng/Giảm (Dimmable) độ sáng đèn, chuẩn DimTriac, bước chỉnh 1%.
- Giao tiếp không dây với các thiết bị phần cứng khác của ACIS.
- Giao tiếp không dây về thiết bị trung tâm, điều khiển qua điện thoại.

Kích thước	**CN: 72 x 125 x 41 (mm)** **V: 86 x 86 x 28 (mm)**
Ngõ ra điều khiển tăng/giảm (Dimmable)	**2 kênh, chuẩn DimTriac, bước chỉnh 1%**
Điện áp ngõ vào	**Điện xoay chiều 180~240VAC, 50~60Hz**
Công suất ngõ ra	**Max 300W/kênh**
Công suất không tải	**0.12W**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

Công tắc chiết áp thông minh dòng LUX

DR2-LUS

Mẫu

Màu sắc

Màu viền

- Điều khiển 2 kênh ON/OFF các thiết bị điện đèn , quạt, van nước với công suất 1000W/kênh.
- Điều khiển 1 kênh tăng/giảm (dimmable): 1 kênh điều chỉnh Dimmer (chuẩn DimTriac), tích hợp 1 kênh bật tắt hoàn toàn thiết bị khi dim 0%
- Điều khiển 4 ngữ cảnh cứng được thiết lập tại thiết bị trung tâm như "Về Nhà", "Tiếp Khách", "An Ninh", "Tắt Hết".
- Màn hình Oled 0.96 inch hiển thị ngày giờ, tên thiết bị điều khiển, ngữ cảnh, nhắc nhở.
- Thiết lập nội dung ngữ cảnh hoặc liên thông trên công tắc thông minh.

Kích thước	**CN: 72 x 125 x 41 (mm)** **V: 86 x 86 x 28 (mm)**
Điện áp ngõ vào	**Điện xoay chiều** **180~240VAC, 50~60Hz**
Công suất không tải	**0.12W**
Công suất ngõ ra	**5A/Kênh**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

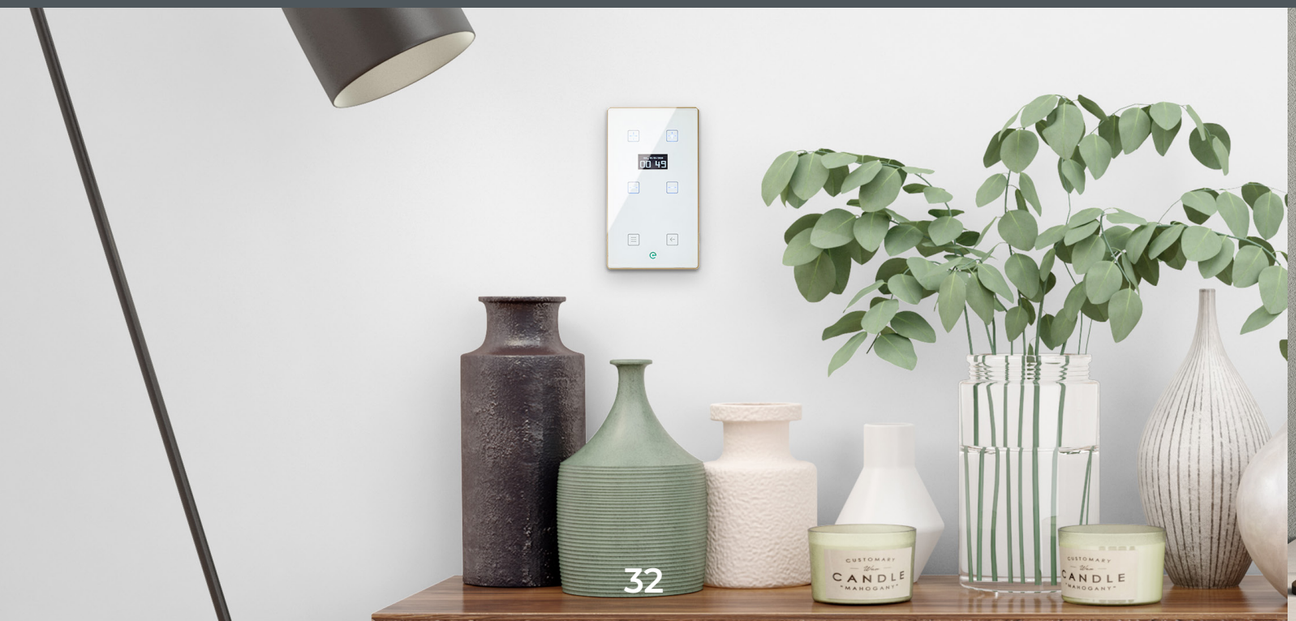

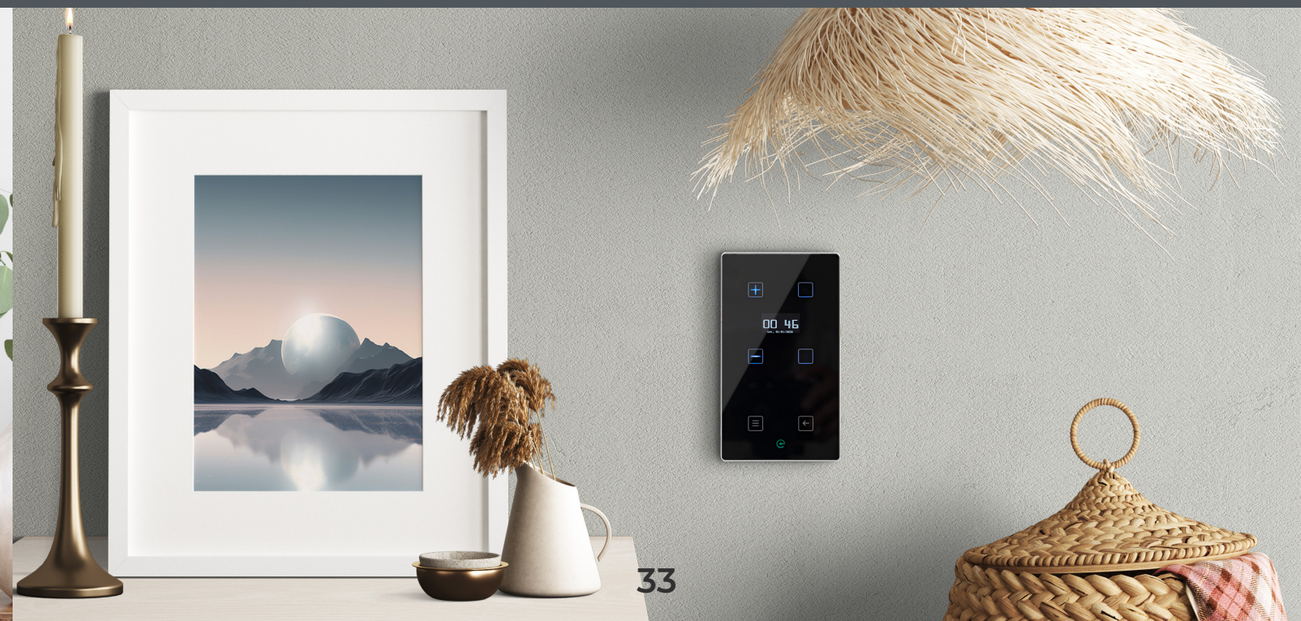

Công tắc chiết áp thông minh chữ nhật dòng LUX

Màu sắc

Màu viền

DR2-LUR

- Có 1 nút xoay sử dụng điều khiển Tăng/Giảm (Dimmable).
- Khả năng sử dụng chính phím điều khiển ON/OFF để thiết lập làm phím điều khiển ngữ cảnh hoặc liên thông.
- LED hiển thị mức điều khiển Dimmer.
- 1 Kênh ngõ ra điều khiển Tăng/Giảm (Dimmable) độ sáng đèn, chuẩn DimTriac, bước chỉnh 1%. Tích hợp relay ngắt nguồn khi Dimmer OFF.
- 2 kênh ON/OFF, công suất 1000W/kênh điều khiển các thiết bị như đèn chiếu sáng, quạt, ổ cắm, van điện.
- Giao tiếp không dây về thiết bị trung tâm, điều khiển qua điện thoại.

Kích thước	**72 x 41 x 125 (mm)**
Điện áp ngõ vào	**Điện xoay chiều 180~240VAC, 50~60Hz**
Công suất ngõ ra	**Kênh Dimmable Max 300W**
Công suất ngõ ra	**Kênh relay 5A/kênh. Dòng khởi động MAX=10A**
Công suất không tải	**0.12W**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

Remote cầm tay thông minh

RM-LUX

- Thiết bị remote không dây, điều khiển từ xa, có kèm đế cố định gắn tường.
- Thiết bị remote giao tiếp không dây với các thiết bị phần cứng khác của ACIS.
- Thiết bị remote có 12 phím nhấn điều khiển. Sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng tiên tiến. Tuổi thọ pin lên đến 2 năm
- Thiết lập chế độ điều khiển của phím nhấn rất đơn gian. Như, phím nhấn sử dụng điều khiển trực tiếp từng thiết bị của ACIS Hoặc thiết lập phím nhấn điều khiển nhiều thiết bị Acis cùng một lúc theo từng "Ngữ cảnh sinh hoạt"

Kích thước	**120 x 44 x 18 (mm)**
Điều khiển	**Wireless FSK trực tiếp các sản phẩm ACIS**
Khoảng cách giao tiếp	**25 m (không vật cản)**
Điện áp ngõ vào	**12VDC - Pin L1028 - 23A**
Tuổi thọ pin	**Lên đến 2 năm**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 25 m (không vật cản) | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

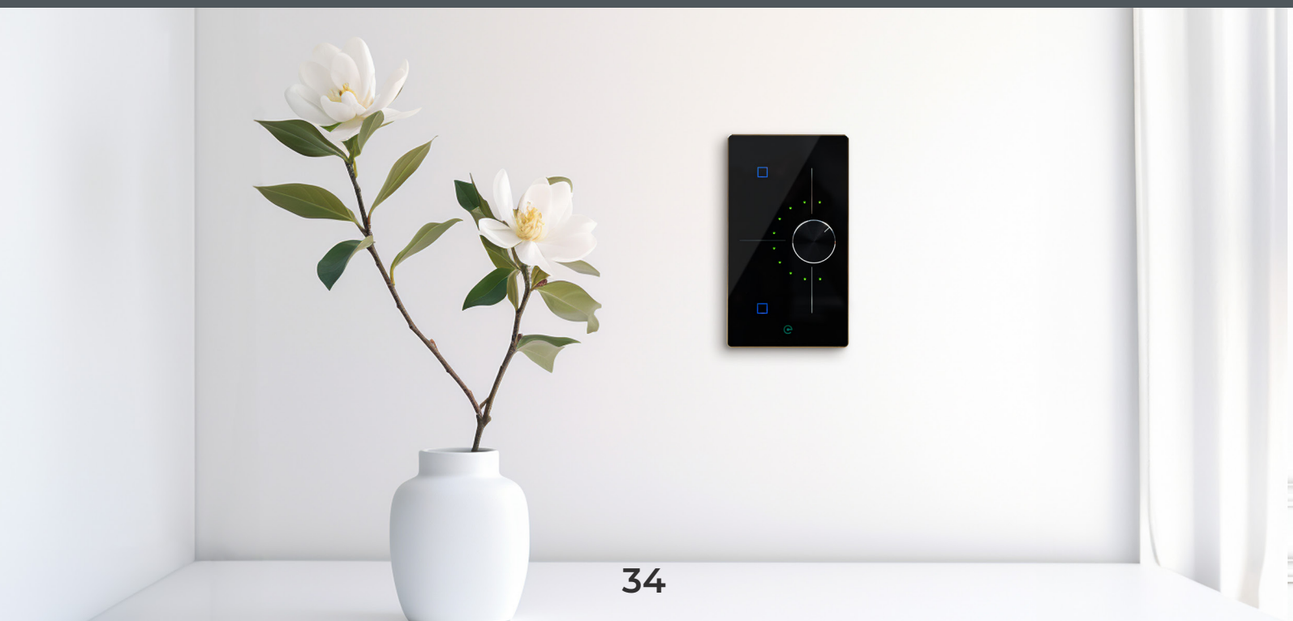

Cảm biến chuyển động vuông dòng LUX

Màu sắc

Màu viền

PIR-LUS

- Tích hợp cảm biến phát hiện chuyển động, tự động điều khiển ON/OFF thiết bị điện với độ chính xác cao.
- Tích hợp cảm biến ánh sáng cho phép tự động thiết lập các chế độ hoạt động thông minh..
- Khả năng sử dụng chính phím điều khiển ON/OFF để thiết lập làm phím điều khiển ngữ cảnh hoặc liên thông.
- 1 Kênh điều khiển ON/OFF, công suất 1000W/kênh điều khiển các thiết bị như đèn chiếu sáng khu vực cầu thang, phòng vệ sinh, gara..
- Giao tiếp không dây về thiết bị trung tâm, điều khiển qua điện thoại.

Kích thước	**86 x 86 x 28 (mm)**
Điện áp ngõ vào	**Điện xoay chiều 180~240VAC, 50~60Hz**
Ngõ ra	**1 kênh ON/OFF**
Công suất ngõ ra	**Tiêu chuẩn 5A/kênh. Dòng khởi động MAX=10A**
Công suất không tải	**0.12W**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Chống hồ quang điện | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

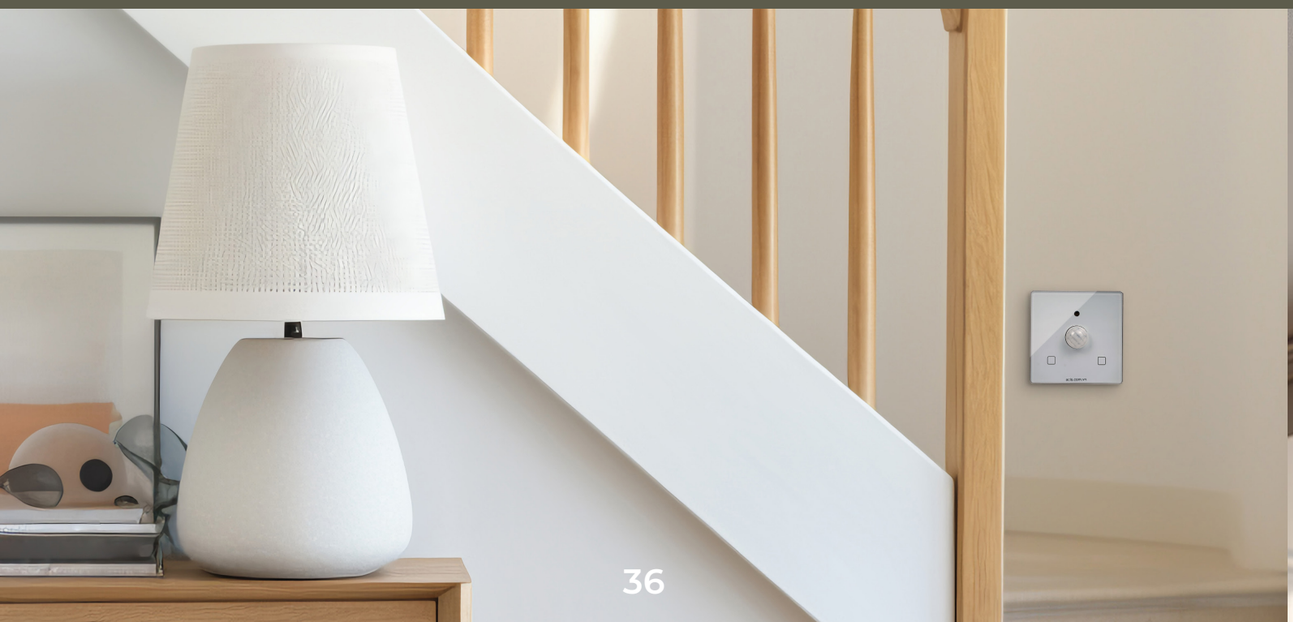

Cảm biến hiện diện, tích hợp DimTriac vuông dòng LUX gắn trần

Màu sắc

Màu viền

PIR-SSI

- Tích hợp cảm biến phát hiện chuyển động, tự động điều khiển ON/OFF thiết bị điện với độ chính xác cao.
- Tích hợp thêm cảm biến hiện diện để duy trì độ sáng khi có người sử dụng.
- Thiết bị cảm biến điều khiển cường độ sáng của đèn hoàn toàn tự động: Tăng độ sáng của đèn khi có người sử dụng và giảm độ sáng của đèn khi vắng người & tắt đèn khi không có người.
- Thiết lập mức % Tăng/Giảm độ sáng của đèn và thời gian kích hoạt được tuỳ chỉnh khi sử dụng cùng với Thiết bị trung tâm Hoặc hoạt động với chế độ mặc định.
- Giao tiếp không dây về thiết bị trung tâm, điều khiển qua điện thoại.

Kích thước	**86 x 86 x 28 (mm)**
Điện áp ngõ vào	**Điện xoay chiều 180~240VAC, 50~60Hz**
Ngõ ra DimTriac	**Dùng cho đèn Dimmable, chuẩn DimTriac, bước chỉnh 1%. Tích hợp relay ngắt nguồn khi Dimmer OF**
Công suất ngõ ra	**Relay 5A/kênh. Dòng khởi động MAX=10A**
Công suất ngõ ra	**DimTriac Max 300W**
Công suất không tải	**0.12W**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Chống hồ quang điện | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

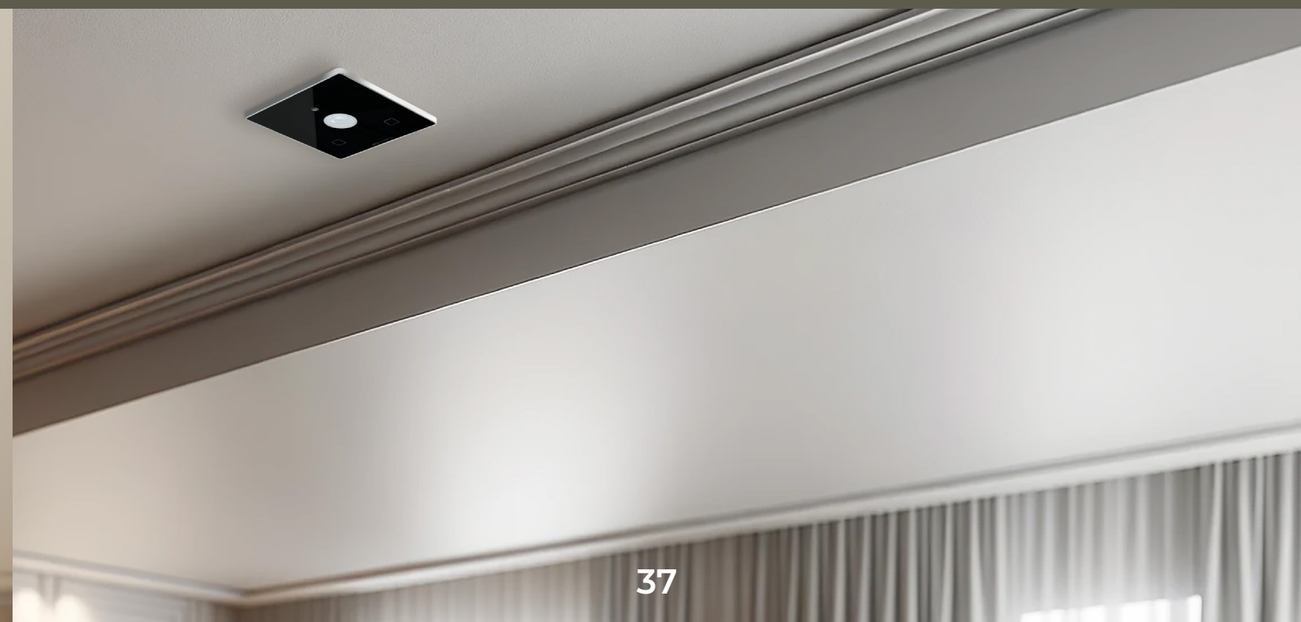

Cảm biến cửa từ không dây

DSE-W

- Cảm biến cửa từ thông minh giúp cảnh báo đột nhập và báo động thông minh một cách chính xác, tin cậy.
- Gửi thông báo realtime chính xác trạng thái cửa Đóng/Mở qua điện thoại..
- Giao tiếp không dây với các thiết bị phần cứng khác của ACIS.
- Quản lý lịch sử, trạng thái cửa Đóng/Mở realtime, Mức % Pin & Thiết lập các tính năng điều khiển thông minh theo trạng thái cửa Đóng/Mở/Mở lâu và khung thời gian kích hoạt trên App iHome.

Kích thước	**50 x 25 x 10 (mm)**
Độ nhạy từ	**20 - 25 AT**
Điện áp hoạt động	**1 pin CR2032**
Tuổi thọ pin	**Lên đến 2 năm**
Dòng tiêu thụ	**20mA chế độ hoạt động**
Dòng tiêu thụ	**2.5uA chế độ chờ**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

Bộ điều khiển tiếp điểm thông minh dòng LUX

DC-LUX

- Sử dụng để tích hợp điều khiển các thiết bị như động cơ rèm cửa, cửa cuốn, cửa cổng tự động... Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng trong thi công lắp đặt.
- Kết nối có dây với động cơ dạng tiếp điểm khô phù hợp với hầu hết các hãng trên thị trường.
- Điều khiển 3 chế độ UP/DOWN/STOP. Có tích hợp cổng NC cho kênh STOP.
- Khả năng cấu hình Cấu hình Ngõ ra: Mặc định (nhấn nhả). Có thể cấu hình chuyển "Nhấn giữ"
- Có thể chạy độc lập với bộ điều khiển của động cơ rèm cửa, cửa cuốn, ...
- Giao tiếp không dây với các thiết bị phần cứng khác của ACIS.
- Giao tiếp không dây về thiết bị trung tâm, điều khiển qua điện thoại.

Kích thước	**72 x 67 x 30 (mm)**
Điều khiển tiếp điểm khô (relay)	**1 kênh, 5 ngõ ra: COM, UP, DOWN, STOP (NO), STOP (NC)**
Cấu hình ngõ ra	**Mặc định (nhấn nhả). Có thể cấu hình chuyển "Nhấn giữ"**
Điện áp ngõ vào	**Điện xoay chiều 180~240VAC, 50~60Hz**
Công suất ngõ ra	**Tiêu chuẩn 5A/kênh**
Công suất không tải	**0.15W**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

Bộ điều khiển công suất cao thông minh

SO-LUX

- Thiết bị điều khiển công suất lớn, cho phép thay thế hoàn toàn các CB điện truyền thống với công suất Max 30A
- Thiết kế chuẩn DIN-RAIL, dễ dàng lắp đặt trong tủ điện Hoặc sử dụng với đế âm sino phổ thông 50x100mmm
- Điều khiển ON/OFF trực tiếp bằng nút nhấn trên thiết bị.
- Thiết lập tính năng thông minh khoá kênh/ tự động tắt sau mức thời gian cài đặt, ghi nhớ trạng thái cuối của thiết bị khi bị mất điện lưới.
- Thiết lập điều khiển liên thông, ngữ cảnh hoạt động Offline khi không có Thiết bị trung tâm.
- Giao tiếp không dây với các thiết bị phần cứng khác của ACIS

Kích thước	**88 x 37 x 59 (mm)**
Điều khiển Đóng/Mở tiếp điểm (relay)	**1 kênh**
Điện áp ngõ vào	**Điện xoay chiều 180~240VAC, 50~60Hz**
Công suất ngõ ra	**Max 30A/kênh. Dòng khởi động MAX 40A**
Công suất không tải	**0.12W**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 · Mesh Network · 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép · Kiểm soát và cô lập lỗi · Đồng bộ tự động · Work with iHome App

Bộ điều khiển hiệu ứng màu dòng LUX

RGB-LUX

- Bộ điều khiển đổi màu tương thích LED RGB/ARGB được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt.
- Phù hợp với hầu hết các chuẩn 4 dây LED RGB/ARGB Anode Common (Dương (+) chung trên thị trường.
- Công suất chịu tải lớn, có thể điều khiển tối đa 5 cuộn LED RGB/ARGB (loại 5m/cuộn) mắc song song
- Thiết lập hiệu ứng điều chỉnh màu sắc LED trên app iHome
- Giao tiếp không dây với các thiết bị phần cứng khác của ACIS.

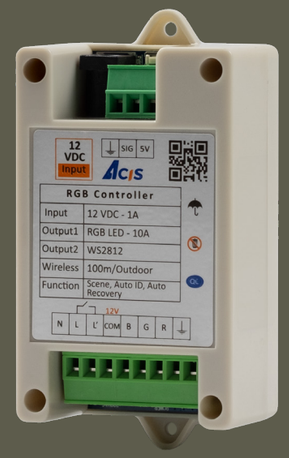

Kích thước	**82 x 50 x 32 (mm)**
Ngõ ra	**3 kênh tương thích LED RGB/ARGB**
Điện áp ngõ vào	**Điện một chiều 12VDC - 1A**
Công suất ngõ ra	**Tiêu chuẩn 5A/kênh**
Công suất không tải	**0.5W**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 · Mesh Network · 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép · Kiểm soát và cô lập lỗi · Đồng bộ tự động · Work with iHome App

Thiết bị điều khiển hồng ngoại có dây

IR-LUR

- Thiết bị điều khiển sử dụng sóng hồng ngoại.
- Sử dụng để điều khiển các thiết bị như Máy lạnh, tivi, đầu DVD, quạt, đèn có remote hồng ngoại.
- Với 3 Phím cứng dạng Push button. Sử dụng thiết lập, học lệnh IR.
- Điều khiển 4 kênh hồng ngoại độc lập. Đầu phát hồng ngoại rời, có thể kéo dây nối xa Max 10m, Góc phát LED IR 18 độ.
- Khả năng học lệnh từ remote hồng ngoại 30 lệnh/kênh.
- Giao tiếp không dây về thiết bị trung tâm, điều khiển qua điện thoại.

Kích thước	**85 x 50 x 21 (mm)**
Điện áp ngõ vào	**Điện một chiều (12~24VDC)-1A. Sử dụng với Adapter đính kèm**
Độ dài tín hiệu IR	**50~1500 byte**
Công suất không tải	**0.5W**
Đầu phát hồng ngoại	**Rời, có thể kéo dây nối xa Max 10m**
Góc phát LED IR	**18 độ**
Điều khiển hồng ngoại	**4 Kênh ngõ ra, điều khiển 30 lệnh/Kênh (Tần số hồng ngoại 38Khz)**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

Thiết bị điều khiển hồng ngoại tròn

IR-W

- Thiết bị điều khiển sử dụng sóng hồng ngoại.
- Sử dụng để điều khiển các thiết bị như Máy lạnh, tivi, đầu DVD, quạt, đèn có remote hồng ngoại.
- Được thiết kế nhỏ gọn thẩm mỹ dễ dàng trong thi công lắp đặt.
- Điều khiển 4 kênh hồng ngoại độc lập. Góc phát 360 độ.
- Khả năng học lệnh từ remote hồng ngoại 30 lệnh/kênh.
- Giao tiếp không dây với các thiết bị phần cứng khác của ACIS.
- Giao tiếp không dây về thiết bị trung tâm, điều khiển qua điện thoại.

Kích thước	**75 x 25 (mm)**
Điện áp ngõ vào	**Điện một chiều (5VDC)-1A. Sử dụng với Adapter đính kèm**
Độ dài tín hiệu IR	**50~1500 byte**
Công suất không tải	**0.5W**
Đầu phát hồng ngoại	**Tích hợp bên trong**
Góc phát LED IR	**360 độ**
Điều khiển hồng ngoại	**4 Kênh ngõ ra. Điều khiển 30 lệnh/Kênh (tần số hồng ngoại 38Khz)**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

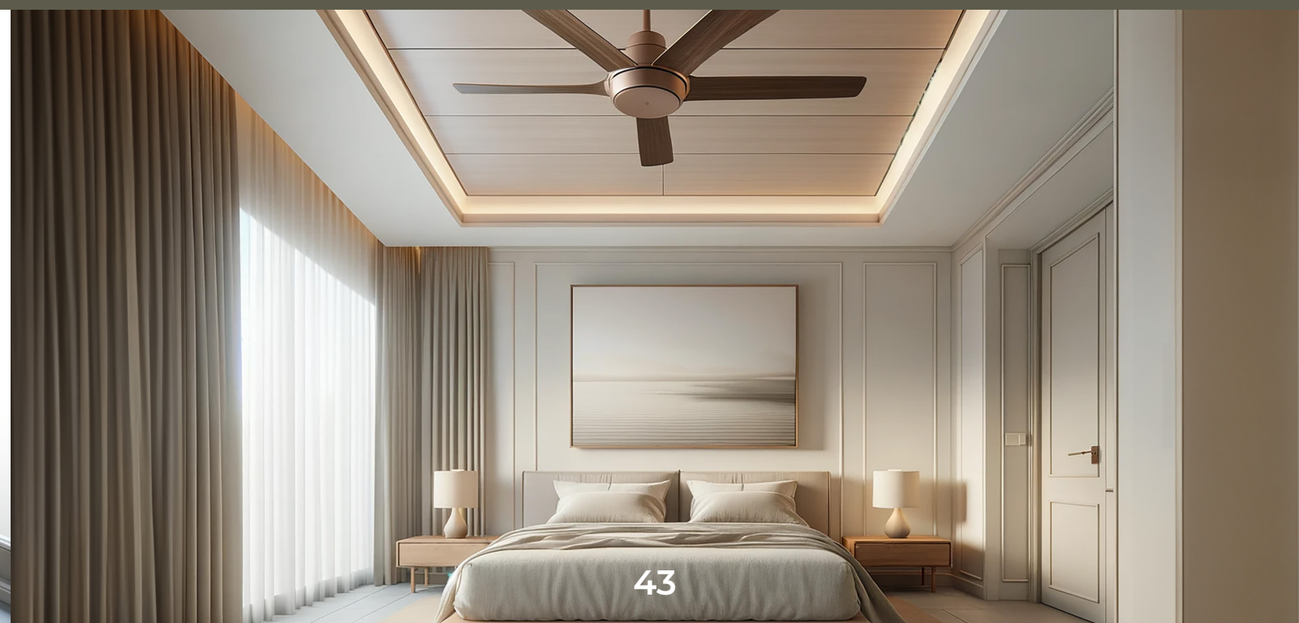

Thiết bị điều khiển hồng ngoại

IR-LUC

- Thiết bị điều khiển sử dụng sóng hồng ngoại.
- Sử dụng để điều khiển các thiết bị như Máy lạnh, tivi, đầu DVD, quạt, đèn có remote hồng ngoại.
- Điều khiển 4 kênh hồng ngoại độc lập. Góc phát 360 độ.
- Khả năng học lệnh từ remote hồng ngoại 30 lệnh/kênh.
- Giao tiếp không dây về thiết bị trung tâm, điều khiển qua điện thoại.

Kích thước	**100 x 25 (mm)**
Điều khiển hồng ngoại	**4 kênh ngõ ra. Điều khiển 30 lệnh/kênh (tần số hồng ngoại 38Khz)**
Độ dài tín hiệu IR	**50~1500 byte**
Đầu phát tích hợp bên trong	**Góc phát 360 độ**
Điện áp ngõ vào	**Điện một chiều (12~24VDC)-1A. Sử dụng với Adapter đính kèm**
Công suất không tải	**0.5W**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

Cảm biến môi trường

SE

- Thiết bị cảm biến môi trường. Theo dõi và thống kê lịch sử thay đổi nhiệt độ, độ ẩm phòng realtime trên ứng dụng điện thoại iHome.
- Sử dụng với thiết bị điều khiển hồng ngoại IR-LUC, IR-W thông qua cổng kết nối micro USB.
- Tính năng thông minh tự động điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh realtime Khi nhiệt độ, độ ẩm phòng thay đổi.
- Kích hoạt điều khiển "Ngữ cảnh sinh hoạt", Khi nhiệt độ & độ ẩm phòng thay đổi ở mức "Dưới ngưỡng" Hoặc "Vượt ngưỡng" cho phép, các thông số được thiết lập trên app iHome.
- Giao tiếp không dây với các thiết bị phần cứng khác của ACIS.

Kích thước	**26 x 10 x 7 (mm)**
Cổng kết nối	**Micro USB**
Sử dụng với thiết bị	**IR-LUC, IR-W**
Dải nhiệt độ đo	**-40 đến 125°C, sai số +/-0.5°C**
Dải độ ẩm đo	**1~100%, sai số +/- 1.5% RH**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

Module tích hợp mở rộng

MOD-LUX

- Thiết bị sử dụng để kết nối với các hệ thống ngoài như: Báo trộm, báo cháy, công tắc hành trình.
- Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt bên trong các tủ điện và thiết bị khác.
- Sơ đồ đấu nối với 2 chế độ: tích cực mức thấp và tích cực mức cao.
- Thiết lập các tính năng điều khiển thông minh. Như kích hoạt tự động "ngữ cảnh phòng vệ" giúp cảnh báo an ninh một cách chính xác, tin cậy.
- Theo dõi lịch sử điều khiển của thiết bị trên app iHome.

Kích thước	**52 x 20 x 5 (mm)**
Ngõ vào	**1 tiếp điểm**
Điện áp ngõ vào	**Điện một chiều 12~24VDC - 1A**
Công suất không tải	**0.05W**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

Module tích hợp khoá thông minh

LL-LUX

- Thiết bị sử dụng để kết nối điều khiển với các thiết bị ngoài như khoá điện tử, dễ dàng lắp đặt bên trong thân khoá.
- Thiết lập các tính năng điều khiển thông minh cho thiết bị. Như, điều khiển mở khoá điện tử từ xa qua điện thoại, Quản lý & thiết lập mật mã điều khiển Khoá trên app iHome.
- Thiết bị gửi thông báo realtime trạng thái Đóng/Mở của Khoá qua điện thoại giúp cảnh báo an ninh một cách chính xác, tin cậy.
- Quản lý lịch sử, trạng thái cửa Đóng/Mở realtime trên App iHome.
- Thực hiện Đăng ký khoá, thiết lập mật mã & các tính năng điều khiển thông minh theo trạng thái cửa Đóng/Mở/Mở lâu và khung thời gian kích hoạt trên App iHome.

Kích thước	**20 x 50 (mm)**
Ngõ vào	**1 tiếp điểm**
Điện áp ngõ vào	**6VDC (4 viên pin AAA 2VDC)**
Dòng tiêu thụ	**20mA chế độ hoạt động**
Dòng tiêu thụ	**2uA chế độ chờ**
Chip xử lý và quản lý nguồn	**USA**

Chuẩn mã hoá AES 128 | Mesh Network | 100m/max 2 tầng bê tông cốt thép | Kiểm soát và cô lập lỗi | Đồng bộ tự động | Work with iHome App

Đèn LED downlight góc rộng - Dimmable

Màu viền

STD20

Chiếu sáng tổng thể cho các không gian

- Sử dụng Chip LED Hàn Quốc độ tin cậy cao.
- Chất lượng ánh sáng cao (CRI= 80) tăng khả năng
  Dải điện áp rộng (150–250)V, đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.
- Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối, tản nhiệt tốt, tăng tuổi thọ đèn.

Công suất	9W
Điện áp	220V/50Hz
Thay đổi cường độ	0-100%
Góc chiếu	105 °
Nhiệt độ màu	6500K / 5000K / 4000K / 3000K
Kích thước (ØxH)	123 x 45 (mm)
Đường kính lỗ khoét	90/110mm
Tuổi thọ	30.000 giờ

Đèn LED downlight góc hẹp - Dimmable

ATD22-60

Bố trí khu vực phòng ngủ, chiếu sáng trang trí nội thất, tranh ảnh...

- Sử dụng Chip LED Hàn Quốc đạt độ tin cậy cao. Chất lượng ánh sáng cao (CRI = 90) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng.
- Dải điện áp rộng (150–250)V, đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.
- Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối, tản nhiệt tốt, tăng tuổi thọ đèn.
- Chiếu sáng góc hẹp 15 độ, xoay góc 20 độ, tạo không gian chiếu sáng có hình khối, nghệ thuật.

Công suất	7W / 9W / 12W
Điện áp	220V/50Hz
Thay đổi cường độ	0-100%
Góc chiếu	15 °
Nhiệt độ màu	3000K / 4000K / 5000K
Kích thước (ØxH)	(72±0.5) x (93±5) mm
Đường kính lỗ khoét	60mm
Tuổi thọ	30.000 giờ

Góc xoay đèn 20°

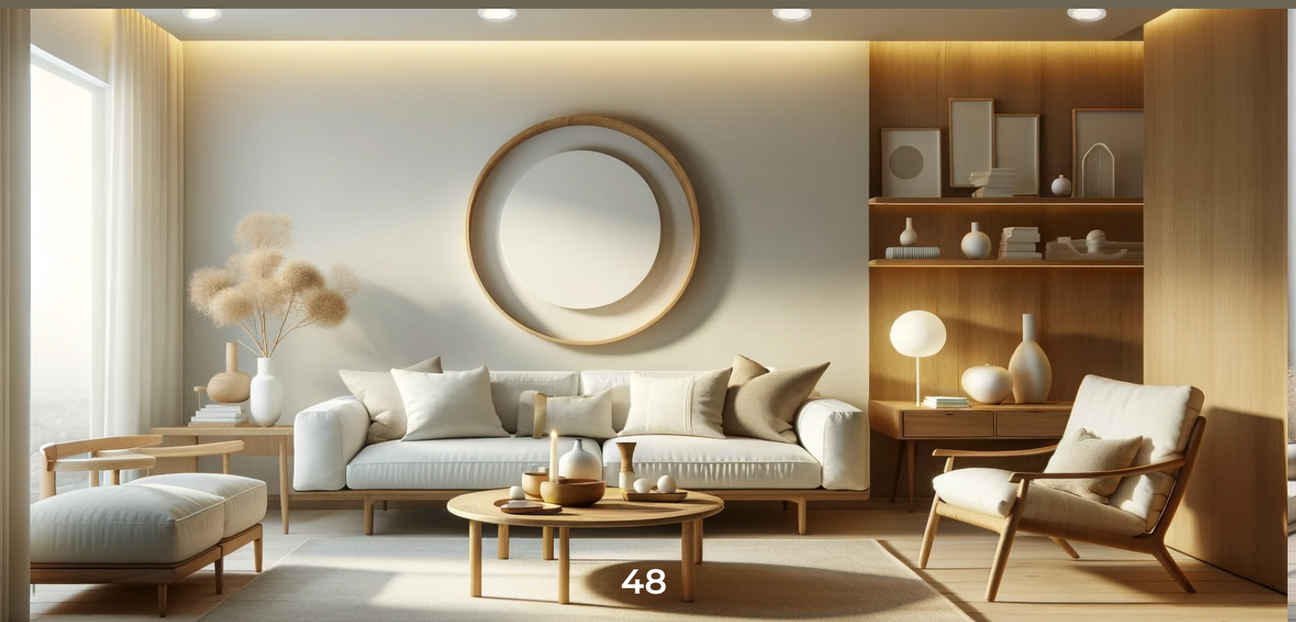

Dòng đèn Spotlight chiếu điểm - Dimmable

Màu sắc

SPD05

Tạo điểm nhấn cho các sản phẩm nghệ thuật, tranh ảnh hay thời trang.

- Vỏ đèn nhôm tinh khiết, tản nhiệt tốt.
- Thân đèn dày, chắc chắn, kích thước nhỏ gọn, tinh tế.
- Sử dụng lens quang học tạo phân bổ quang học đều, cho hình ảnh rõ nét.
- Chỉ số hoàn màu cao Ra=80, phản ánh trung thực màu sắc của vật được chiếu sáng.
- Sản phẩm sử dụng kết hợp ray treo.

Công suất	15W
Điện áp	220V/50Hz
Thay đổi cường độ	0-100%
Quang thông	1650/1650/1650/1500 lm
Nhiệt độ màu	6500K / 5000K / 4000K / 3000K
Chỉ số hoàn màu	80 Ra
Góc chiếu tuỳ chỉnh	24 °
Tuổi thọ	25.000 giờ
Kích thước	60 x 145 x 160 (mm)

Xoay 360° và gập 90° trên giá treo



Đèn LED chiếu điểm - Dimmable

SPD18

Chiếu tranh, soi các đồ vật trang trí hoặc khu vực nhỏ...

- Sử dụng lens quang học tạo phân bổ quang học đều, cho hình ảnh rõ nét.
- Sử dụng Chip LED Hàn Quốc đạt độ tin cậy cao.
- Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối, tản nhiệt tốt, tăng tuổi thọ đèn.

Công suất	9W
Điện áp	220V/50Hz
Thay đổi cường độ	10-100%
Quang thông	590/730 lm
Nhiệt độ màu	6500K / 5000K / 4000K / 3000K
Kích thước (ØxH)	144 x 83,2 (mm)
Đường kính lỗ khoét	100mm
Tuổi thọ	30.000 giờ

Phần mềm iHome ACIS

- Trực quan 3D
- Tuỳ chỉnh đơn giản khả năng phân quyền
- Bản quyền phần mềm miễn phí trọn đời
- Thiết lập ngữ cảnh dễ dàng
- Tính năng tra cứu lịch sử hoạt động các thiết bị
- Tra cứu trạng thái ON/OFF thiết bị
- Đặt lịch hẹn giờ ON/OFF
- Tích hợp quan sát camera và điều khiển các thiết bị trực tiếp trên camera qua ứng dụng.

Phần mềm iHome Lite ACIS

- Giao diện cơ bản
- Hình ảnh đại diện Phòng/Tầng
- Chọn thiết bị cần điều khiển
- Không phân quyền tài khoản
- Mỗi cá nhân một tài khoản riêng
- Miễn phí bản quyền phần mềm iHome Lite
- Phí nâng cấp lên App hình ảnh 3D
- Quản lý tài khoản điều khiển

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

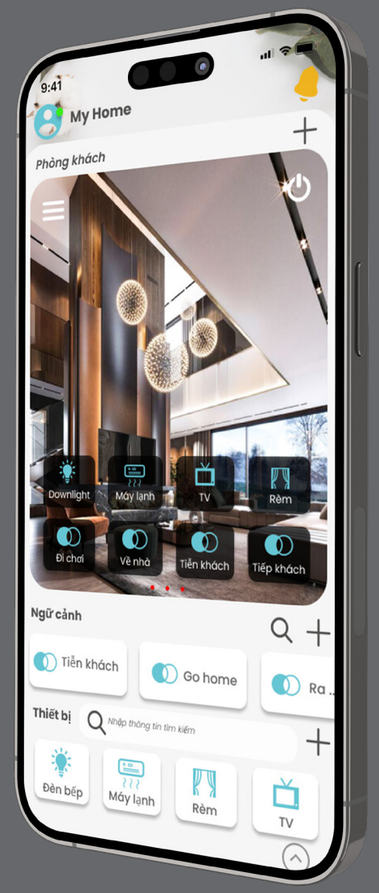

Acis

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ACIS

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Biệt thự 36 đường số 15, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

ĐIỆN THOẠI
(+84) 2862 811 225

WEBSITE
acis.com.vn

EMAIL
info@acis.com.vn